
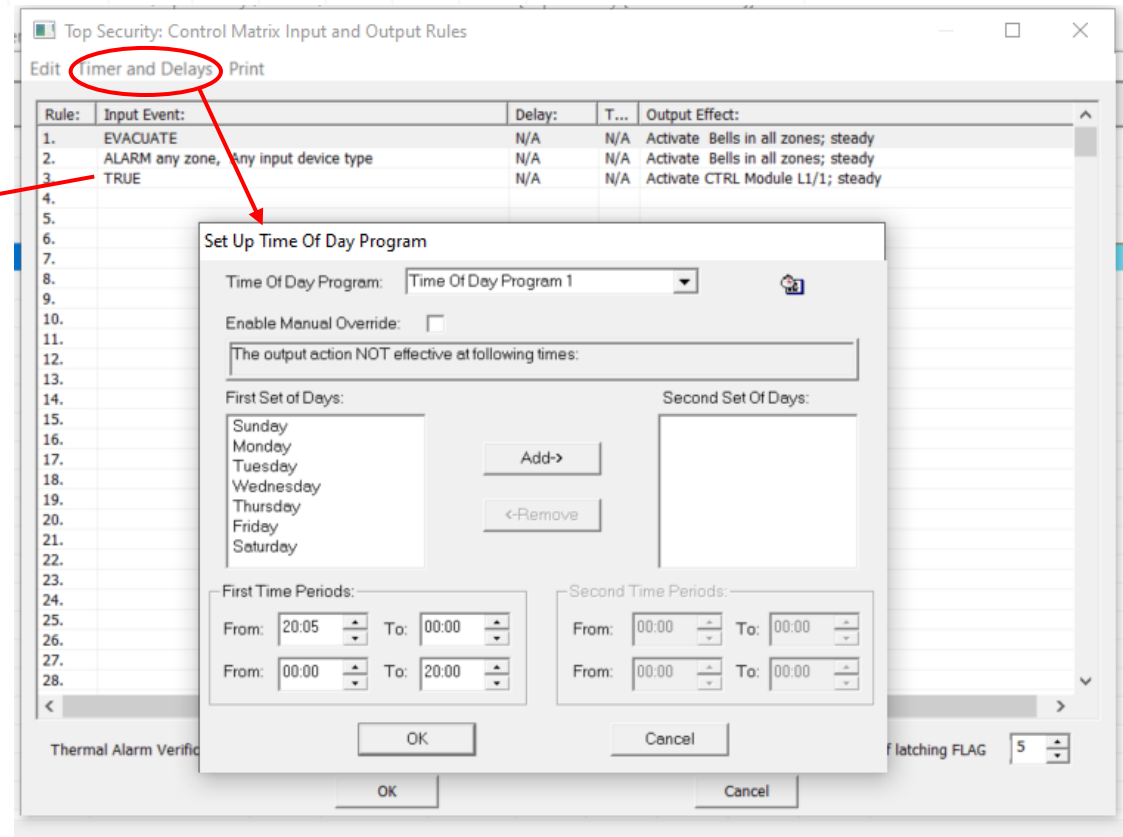


C:\Users\H355233\OneDrive - Honeywell\Desktop (OLD PC)\Notifier database\Top Security\NF3000\24H Brandcontact.mdb - [Top Security [STAND ALONE]]

File Panel Repeater View Edit Communications System Parameters Tools External Systems Help

Loop	Device	Type	Zone Num.	Zone Ref.	Zone Description	Cell	Alarm Lev./Threshold (mA)	PreAlarm Lev.	Detect Fire	S/C	O/C	Fire Delay	Fault Delay	Other Functions - F2:
Loop 1														
Sensors														
Mod...														
1	Sturing GTV	CTRL	1		Sturing GTV	0			Off	On	On	0	20	Non Silenceable;
Loop 2														

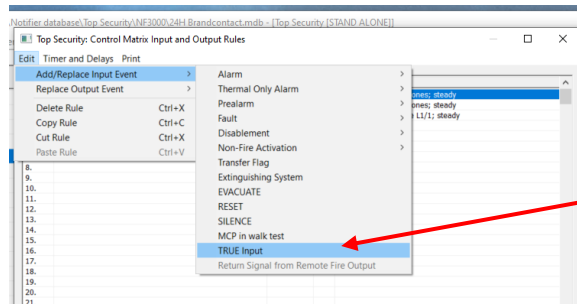

Je kiest Timer and delays dan kies je de eerste optie Add time of day program.

Dan heb je het scherm wat hiernaast staat

Selecteer de dagen dat hij niet moet schakelen en druk op add dan verspringen die van links naar rechts.

Omdat het contact altijd actief is moeten we dus zeggen wanneer het niet actief is. En dan moet je de tijden aanpassen omdat je dan moet zeggen je moet van 20:00 tot 20:05 actief worden om het contact af te laten vallen.

Als je het zo programmeert dan schakeld het contact van de module waardoor De GTV de deuren discht laat vallen en om 20:05 is het contact weer gesloten zodat de deuren op de magneet weer blijven hangen tot de volgende dag 20:00 uur.

En als laatste nog even op Ok drukken.