

Beelden foto PIR ontvangen in de app.

Je moet de volgende dingen invullen in de DLS software:

- De ontvanger moet op positie 1 ingevuld worden (**74.216.237.29**)
- Het promnummer dit moeten de laatste 10 cijfers zijn van het integratie nummer
- Remote poort deze is afwijkend van standaard (**5061**)

Het IP adres is van een ontvanger van DSC deze is altijd hetzelfde en de remote poort ook

Ontvanger Opties

Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort
1	1020382211	000000	74.216.237.29	3060	5061
2	0000004017	000000	84.31.39.236	3065	3061
3	0000004017	000000	84.31.39.236		3061
4	1020382211	000000	84.31.39.236		3061

Integratie Opties

Algemene Integratie Opties

[851][422]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	161020382211
[851][708]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporteren Interval	0A14285000000000
[851][709]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout	0000012C
[851][710]	Lifestyle Buffer Dump Timeout	00015180
[851][711]	Integration Inactivity Timeout	00000078
[851][716]	Lifestyle Reset Window	0E10
[851][720]	Local Debug TCP Port	0

GS / IP Opties

- Session 1 Integration Options
- Session 2 Integration Options
- Session 3 Integration Options
- Session 4 Integration Options
- Integratie Levensstijl Zone Opties
- Cellulair netwerk opties
- Diagnostieken
- SMS
- Namen
- Remote Firmware Update.

Vergeet niet de kiezer te selecteren als autoroute bij de communicatie opties

Ontvanger Opties		
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer
1	Alternatieve kiezer auto route	D
		Communicatie Formaat
		04 SIA FSK Formaat


Ook moeten de volgende optie aan gezet worden:

- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| ☒ [851][010] - 2 | Video Verificatie Ingeschakeld | ☒ Ja |
| ☒ [851][010] - 3 | Video On Demand Ingeschakeld | ☒ Ja |

Ook moet er een systeem accountcode ingevuld worden.

- | | | |
|--|-----------------------------------|--------|
| ☒ [851][021] | Systeem accountcode (prom nummer) | 4017FF |
|--|-----------------------------------|--------|

Dit mag een
Deze staan bij GS/IP Opties → Kiezer opties.

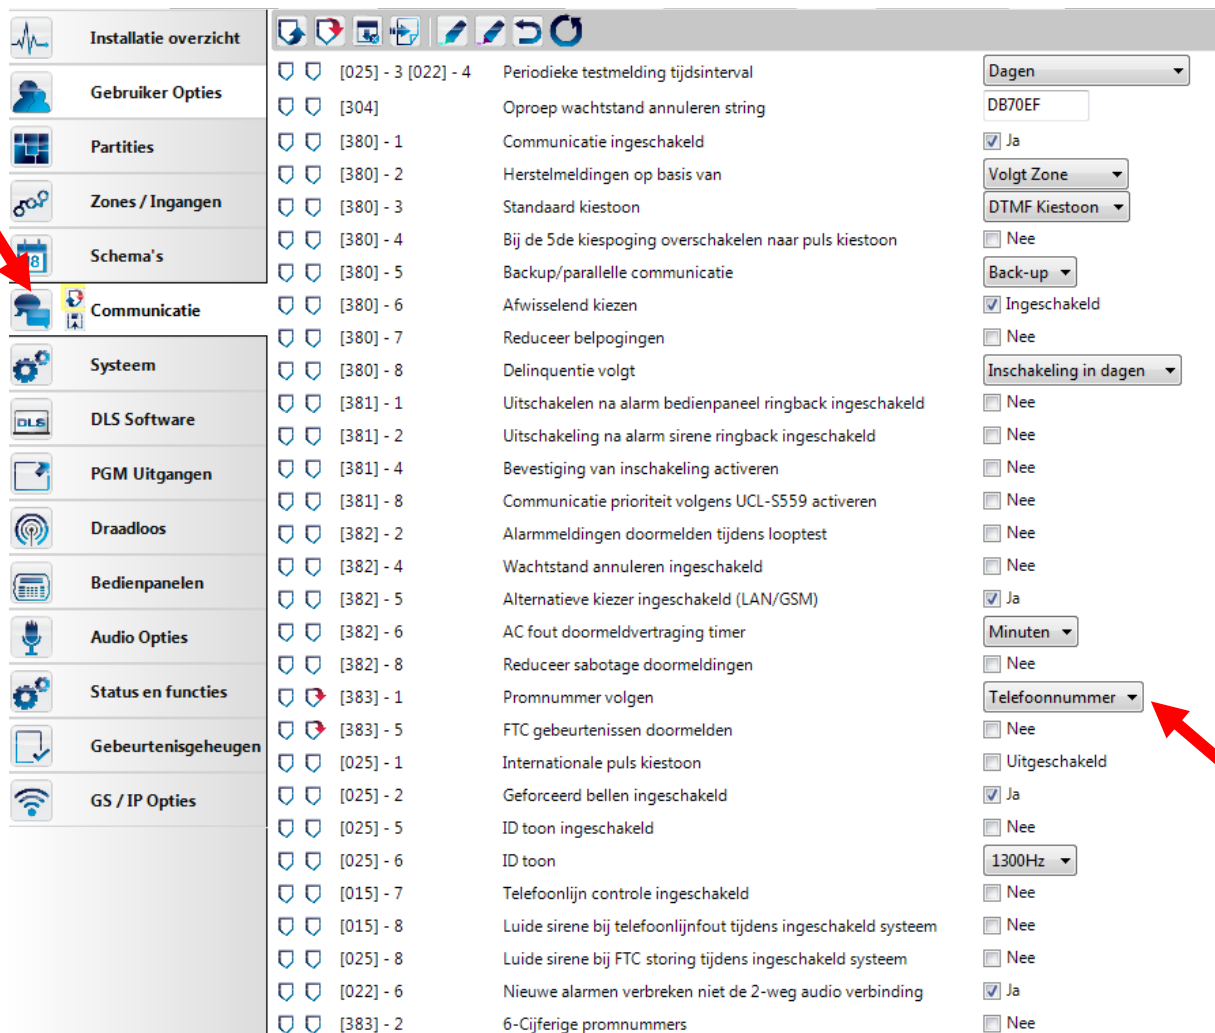

Optie	Instelling
[025] - 3 [022] - 4	Periodieke testmelding tijdsinterval
[304]	Oproep wachtstand annuleren string
[380] - 1	Communicatie ingeschakeld
[380] - 2	Herstelmeldingen op basis van
[380] - 3	Standaard kiestoon
[380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon
[380] - 5	Backup/parallelle communicatie
[380] - 6	Afwisselend kiezen
[380] - 7	Reduceer belpogingen
[380] - 8	Delinquentie volgt
[381] - 1	Uitschakelen na alarm bedienpaneel ringback ingeschakeld
[381] - 2	Uitschakeling na alarm sirene ringback ingeschakeld
[381] - 4	Bevestiging van inschakeling activeren
[381] - 8	Communicatie prioriteit volgens UCL-S559 activeren
[382] - 2	Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest
[382] - 4	Wachtstand annuleren ingeschakeld
[382] - 5	Alternatieve kiezer ingeschakeld (LAN/GSM)
[382] - 6	AC fout doormeldvertraging timer
[382] - 8	Reduceer sabotage doormeldingen
[383] - 1	Promnummer volgen
[383] - 5	FTC gebeurtenissen doormelden
[025] - 1	Internationale puls kiestoon
[025] - 2	Geforceerd bellen ingeschakeld
[025] - 5	ID toon ingeschakeld
[025] - 6	ID toon
[015] - 7	Telefoonlijn controle ingeschakeld
[015] - 8	Luide sirene bij telefoonlijnfout tijdens ingeschakeld systeem
[025] - 8	Luide sirene bij FTC storing tijdens ingeschakeld systeem
[022] - 6	Nieuwe alarmen verbreken niet de 2-weg audio verbinding
[383] - 2	6-Cijferige promnummers

Deze optie moet op telefoonnummer gezet worden tenzij u werkt met meerdere partities welke een aparte promnummer volgen.

De beelden worden nu verstuurd naar de app na een alarmmelding, je kunt dus niet live inkijken.
Hieronder staat waar de beelden staan in de app.

